


Inkopplingspunkt för nödvatten

För snabb och enkel inkoppling av trycksatt nödvatten

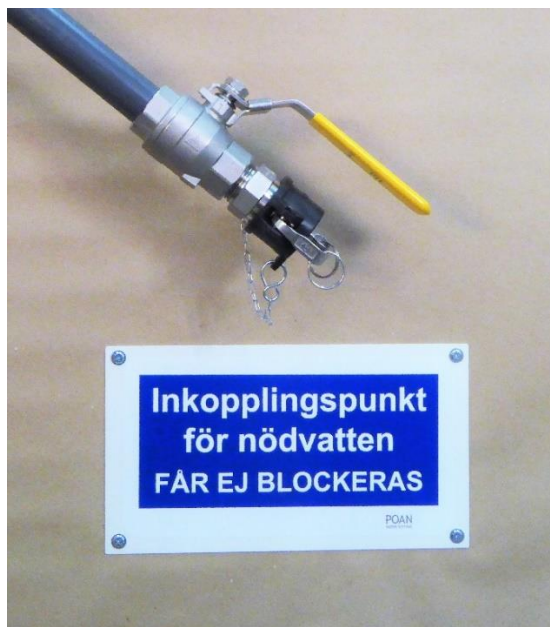

Inkopplingspunkt bestående av ventil med kamlock-koppling samt informationsskylt

Inkopplingspunkten installeras på 1" rörgånga på lämplig plats på befintligt rörsystem. Kulventilen kan låsas med hänglås med bygel på upp till 7 mm.

Ventil

Låsbar kulventil i rostfritt stål.

Dimension 1", innergånga

Anslutningskoppling

Kamlock hane i rostfritt stål med skyddslock i kedja.

Dimension 1"

Informationsskylt

Skylt i aluminiumplåt med dekal.

Storlek totalt 285 x 160 mm

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems